

NORTAL

PAKETINIS DOKUMENTŲ PASIRAŠYMAS ŽINIATINKLIO PRIEMONĖMIS

TURINYS

1	Dokumentų paketo pasirašymui suformavimas.....	3
2	Dokumentų paketo pasirašymo patvirtinimas.....	4
3	Dokumentų paketo pasirašymo seka.....	5

1 DOKUMENTŲ PAKETO PASIRAŠYMIUI SUFORMAVIMAS

Atliekama GET užklausa adresu [https://\[taško_adresas\]/cxf/Documents/sign](https://[taško_adresas]/cxf/Documents/sign). Užklausoje perduodami parametrai:

- id – kabeliais atskirtų FHIR kompozicijos identifikatorių tekstinė reikšmė (pvz., 100213242, 123456789);
- returnUrl – HTTP(S) URL adresas, į kurį turi būti nukreipiama naršyklė pasirašymo proceso pabaigoje (pvz., <https://mano-ligoninė.lt/pasirašymas-baigtas/pasirašytas-paketas?id=100>). NB: adresas turi būti užkoduotas pagal RFC 1738 specifikacijos skyrių 2.2. URL Character Encoding Issues;
- personalCode – pasirašančiojo specialisto asmens kodas (pvz., 35410100000). Neprivalomas parametras.

Užklauskos grąžinami parametrai:

- transaction – pasirašymo tranzakcijos identifikatorius grąžinamas kaip HTTP turinio reikšmė (pvz., "2978779");
- Location – pasirašymo proceso tęsimo URL, į kurį turi būti nukreipiamas specialistas (pvz., Location: <https://ws.gosign.lt/unisign/ui/2978779/fc0ecc21f613d5dba244983bfeccdf390ad23d8e/main?locale=lt>). Grąžinama kaip HTTP header reikšmė.

2 DOKUMENTŲ PAKETO PASIRAŠYMO PATVIRTINIMAS


Atliekama POST užklausa adresu [https://\[taško_adresas\]/cxf/Documents/confirm](https://[taško_adresas]/cxf/Documents/confirm). Užklausoje perduodami parametrai:

- transaction – pasirašymo tranzakcijos identifikatorius reikšmė gauta dokumentų paketo suformavimo užklausoje rezultate (pvz., 2978779).

Užklausoje grąžinami parametrai:

- pasirašytų kompozicijos identifikatorių sąrašas grąžinamas kaip HTTP turinio reikšmė (pvz., [1000740579]).

3 DOKUMENTŲ PAKETO PASIRAŠYMO SEKA

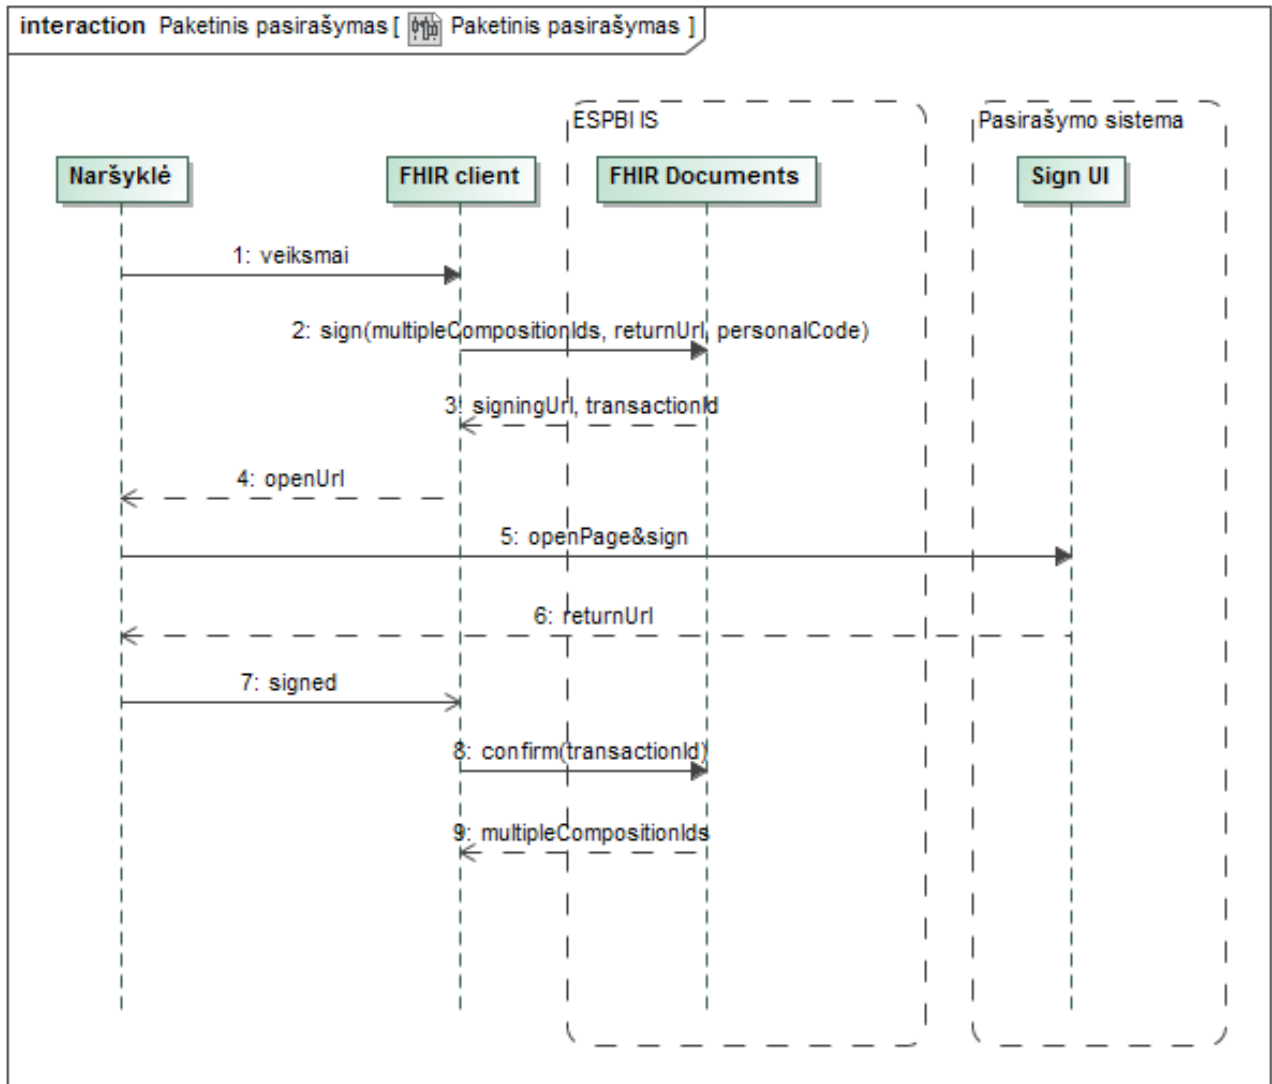

Paveikslėlis 1 Dokumentų paketo pasirašymo seka